

**UNLIMITED**

Personal Watercraft Performance Products

## デュアルエキゾーストシステムキット



お買い上げありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、注意事項を確認の上ご使用下さい。

### ※本製品構造上の注意※

製造過程時にできる曲げ加工傷、切断面、研磨ムラが生じますご了承下さい。これらの内容につきましては、走行性能に問題はありませんので、クレーム対象外とさせていただきます。

### ■取付後の点検

取付後10時間毎、各部のクランプに緩み、ホースの亀裂等が無い点検して下さい。

### ■オプションパーツ

●シリコンカバー Φ60×70mm [UL14101]

※併用することで300X、260X、250Xに取付可能になります

**UNLIMITED**

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012  
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175  
E-mail info@unlimited.pwc.com

# UNLIMITED

## 【UL14320】デュアルエキゾーストシステムキット

Kawasaki /  
ULTRA310LX ULTRA310R ULTRA310X ULTRA310SE

※オプション使用で300X、260X、250Xに取付可能

### 取扱説明書(必ずお読み下さい)

#### 構成部品内容



①	エンドパイプL	×1
②	エンドパイプR	×1
③	Y型センターパイプ	×1
④	U型フロントパイプ	×1
⑤	強化シリコンカップラーφ60	×1
⑥	異型シリコンカップラー	×3
⑦	SUSホースクランプ	×5
⑧	取付ネジ	×4
⑨	型紙(300用、310用) ※取説に添付あり	各1

#### 取付作業の注意事項

取付はメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんのでご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法令を厳守の上で使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することは出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。
- 4) また、取り付けにより船内浸水のトラブルが発生する場合があります。もしトラブルが発生しましても当社としては一切補償はできません。

#### 取付前

- 5) 本製品は船体の加工を必要としますので、日本小型船舶検査機構(JCI)における臨時検査の受検申請を確認して下さい。
- 6) 製品パーツの取付けネジが十分に締め付けられていることを確認して下さい。  
確実な締め付けをせずに取付作業をすると使用時に重大な事故に繋がりますのでご注意ください。
- 7) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

#### 取付後

- 8) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

#### 取付作業方法


- ⚠ 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。  
※全ての作業については適正な工具をご使用下さい。  
適切な設備がない、又は機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) リアシート、グラブレールの取り外し



手順2) オイルキャッチタンク、インタークーラー、1ST-2NDチューブ、2ND-テールパイプチューブ、2NDマフラーコンブ、エキゾーストホルダエンドパイプの取り外し  
※必要に応じて、ダクトホース、ビルジホースの取り外しを行なって下さい。

手順3) ⑨型紙を使用し船体後方にホールソーを使用して、φ78mmの穴加工を行なう

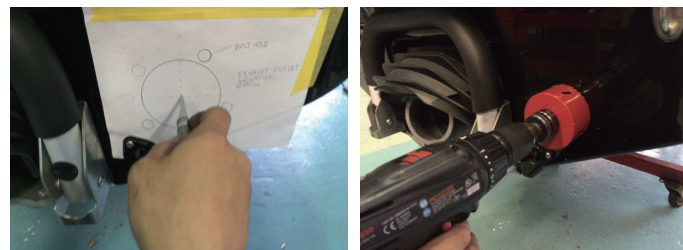

手順4) 製品の仮付け

- ※「①②エンドパイプ」「③Y型センターパイプ」「④フロントパイプ」「⑤⑥ジョイントカップラー」に無理が無いかを確認します。  
取り付けに無理が生じる場合が有りますので、船内発砲体の干渉がある場合は加工を行なってください。



手順5) 干渉がないことを確認して、全てのホースクランプを締め付けて下さい。

手順6) 製品の取り付けが完了したらエンジンを取り付け、排気漏れ等がないか確認を行なって下さい。