


UNLIMITED
Personal Watercraft Performance Products

バーエンドキット



お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

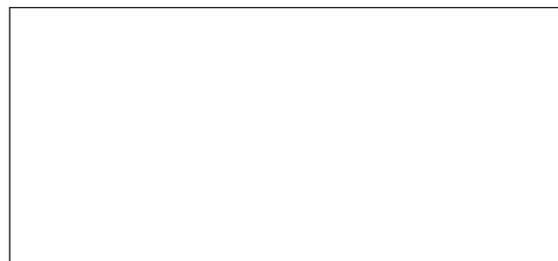

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

UNLIMITED

【UL32100】バーエンドキット

SEA-DOO / ALLモデル

取扱説明書 (必ずお読み下さい)

■構成部品内容



①	グリップエンド本体	×2
②	キャップホルダーM6	×2
③	バーエンドアダプター	×2
④	キャップボルトM6-55	×2

■取付作業の注意事項

取付はメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんのでご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法案を厳守の上で使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

取付前

- 4) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

取付後

- 5) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

■取付作業手順

! 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。

※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。
適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) 純正グリップの取り外し

手順2) 製品とハンドルグリップの取り付け

※年式、モデルにより固定ネジ、ボルトが異なりますので
ご確認下さい。★参考標準締め付けトルク(M6:2.6N・m / M8:6.2N・m)

1、交換用グリップの取り付け

2、「③バーエンドアダプター」の取り付け

3、「①エンド本体」を、「②キャップホルダー」と「④キャップボルト」
で固定

※パワーツールの使用は控えて下さい。

ボルトを固定できなくなる可能性があります。

※ハンドルバーの母材を傷めないために、

まっすぐゆっくりと確実に締めこんで下さい。

※交換したグリップを固定する際は、下記にご注意下さい。



●2018～以降、Spark全モデルの場合

※固定ネジ、ボルトタイプ: Torx Screw M6.81 T30

※純正ハンドルバーにネジ加工が無い為、必ずゆっくり締め込んで下さい。



●2018～以前、全モデルの場合

※固定ネジ、ボルトタイプ: M6ボルト10mmソケット

※インサートナットを再利用し、グリップを取り付けします。



■取付後の点検

取付後10時間毎、各部のクランプに緩み、ホースの亀裂等が無い点検して下さい。